



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Technisch Informatieblad - Exterior Wood Varnish – Houtlak Buiten

Beschrijving

De **Polyvine Exterior Wood Varnish – Houtlak Buiten** is een water- gedragen, waterdichte, damp-open, Uv-bestendige, transparante bescherming voor buitenhout. Het unieke polymeersysteem zorgt voor een zijdeglans afwerking en accentueert de houtnerf. Geschikt voor toepassingen op zachthout en hardhout buiten, met uitstekende UV-bescherming, waterafstotende en conservering.

Toepassing

Schuttingen, tuinhuisjes, tuinmeubelen, buitenhoutwerk, buitendeuren, kozijnen, etc.

Beschikbare afwerkingen

Zijdeglans voor een zachte glans, extra mat voor een volledig matte afwerking.

Unieke eigenschappen

- Waterdicht en vlekbestendig
- Hittebestendig
- Damp-open (microporeus)
- Zeer snel drogend
- Volledige biocidenbescherming
- UV-filters tegen verkleuring
- Zelfdovend
- Niet vergelend

Oppervlaktevoorbereiding

Hout moet droog ($\leq 18\%$ vocht), schoon en vetvrij zijn. Verwijder hars, was, stof, oude afwerkingen en schimmels. Gebruik methylated spirits om het oppervlak te ontvetten. Niet reinigen met terpentine of white spirit. Bij twijfel altijd testen.

Aanbrengen

Blik omdraaien om goed te mengen (niet schudden). Aanbrengen met synthetische Polyvine-kwast, spuit of glansroller. Drie dunne lagen aanbrengen. Op poreuze ondergrond eerste laag verdunnen met 10% water.

Voor duurzame matte buitenafwerking: 3 lagen satin gevolgd door 1 laag dead flat. Niet aanbrengen onder 8°C of boven 30°C . Vermijd direct zonlicht of regen tijdens aanbrengen.

Voorbehandeling

Alle verbindingen en spijkergaten opvullen met geschikte houtvuller. Geen knooppiddel gebruiken.

Verweerd of nieuw hout altijd schuren (verticaal: 80/120 korrel, horizontaal: 60/80).

Productinformatie juli 2025



NIVEAU



PROFESSIONELE VERF

Let op

- Altijd eerst testen op proefvlak.
- Niet geschikt voor gebruik op eiken (gebruik hiervoor **Polyvine All-Purpose Wood Oil - Houtolie**).
- Niet toepassen op extreem vette houtsoorten zonder goede reiniging en test.
- Onderhoud elk 1-3 jaar op blootgestelde delen, 3-4 jaar op beschutte delen.

Droogtijd en uitharding

- Droogtijd: 30 minuten
- Overschilderbaar: na 4 uur
- Volledig uitgehard: tot 5 dagen bij 20°C

Verbruik

10–20 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond.

Aantal lagen

3 lagen voor bescherming. Voor matte afwerking: 3x satin + 1x dead flat.

Verpakking

100ml, 500ml, 1L, 4L, 3.52oz, US pint, quart, gallon (kunststof verpakking).

Opslag

Koel, droog en uit direct zonlicht. Niet blootstellen aan vorst. Jarenlang houdbaar indien goed afgesloten bewaard.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden. Bij oogcontact: spoelen met warm water. Bij inslikken: medisch advies inwinnen en verpakking tonen. Niet in riool of oppervlaktewater lozen.

Reiniging

Gereedschap reinigen met water en zeep vóór droging. Overtollig product verwijderen met vochtige doek. Drogere resten verwijderen met **Polyvine Paint & Varnish Remover – Vernis en Verfabbijt**.



NIVEAU




P R O F E S S I O N E E L E V E R F

Verwijderen

Afval en verpakking afvoeren via erkend inzamelpunt. Niet lozen in waterlopen.

Opmerking

Deze informatie is naar beste weten samengesteld. De gebruiker is verantwoordelijk voor correcte toepassing. Altijd testen op proefvlak. VOC-gehalte: 73g/L (EU-grens: 130g/L, cat. A/e, 2010).

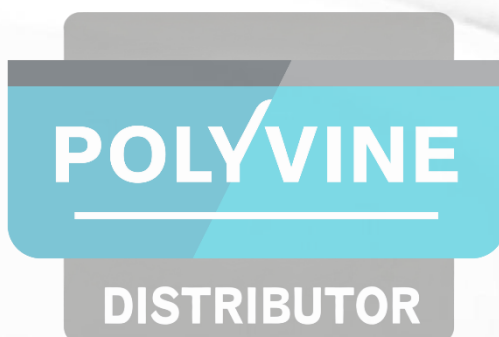

Productinformatie juli 2025