

Zinsser Primers

Alle schildersproblemen
professioneel en snel
opgelost.

Productgids



ZINSSER 
QUALITY SINCE 1849


MAAKT ALLES BETER

DE OPLOSSING VOOR ELK PROBLEEM? ZINSSER® HEEFT HET.

Een primer of verf die hecht zonder schuren.
Perfect bruikbaar op hout, metaal, kunststof,
cement, glas, tegels, oude verflagen en andere
oppervlakken. Vocht- of roestwerend. Voor binnen
en/of buiten. Dekkend en beschermend. En dat
zonder blaasvorming of schilfering.

Dat moet Zinsser® zijn!

In ons uitgebreide assortiment vindt u een kwa-
liteitsvolle en sneldrogende oplossing voor elk
probleem. Ontdek hier al onze probleemoplossers.

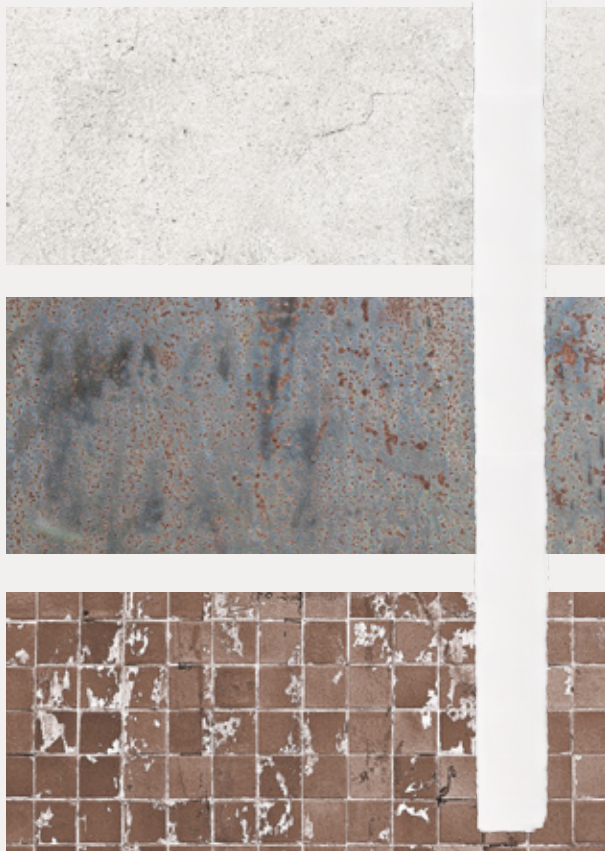

B-I-N® is de ultieme op Schellak gebaseerde isolerende hechtprimer. Dit product is uitermate geschikt voor gebruik op oppervlakken binnen en voor het isoleren van lokale vlekken buiten.

B-I-N® isoleert hardnekkige vlekken en biedt een ongeëvenaarde hechting op glanzende oppervlakken (ook glas) zonder dat u hoeft te schuren. De sneldrogende Schellak-formule dekt ook poreuze oppervlakken af en isoleert bloedende knoesten en harsstrepen.

B-I-N® werkt uitstekend bij water-, meeldauw-, nicotine- en olie-vlekken, vlekken van markeerstiften en nog veel meer. Isoleert iedere soort geur (van rook- en brandschade tot geuren van huisdieren en nicotine) op een permanente manier. De droge film is niet toxisch en hypoallergeen en het product kan worden gebruikt in zones waar de behandelde oppervlakte soms in contact kan komen met voeding. Perfect voor plafonds binnen gebouwen, muren, deuren en aanverwante beschilderbare oppervlakken en spot priming op hout, pvc, afwerkingen en metaal buiten.

Kenmerken en voordelen

- ✓ De best presterende isolerende hechtprimer
- ✓ Houdt geuren permanent tegen
- ✓ Legendarische hechting op eender welke ondergrond
- ✓ Binnen en lokale vlekken buiten
- ✓ Isoleert bloedende knoesten en harsstrepen



Toepassingsinformatie

Verbruik:	10-12m ² /L
Hanteerbaar:	15 min.
Overschilderbaar:	45 min.
Uitgehard:	1 - 3 dagen

Verpakking

1L - 2,5L - 5L - 10L

Kleuren

Wit

Toepassing



COVER STAIN®

Cover Stain® is een vlek-blokkerende primer, isolator en hechtingslaag voor gebruik binnen en buiten met uitstekende dekkraft die al na 30 minuten stofdroog en na twee uur overschilderbaar is. Deze sneldrogende, universele oplosmiddelhoudende primer hecht perfect op moeilijke ondergronden en is onze beste vlekken-blokkerende primer voor buiten.

Dankzij de unieke samenstelling dringt Cover Stain® diep in de ondergrond in en is hij blijvend elastisch op alle oppervlakken buiten. Perfect voor oneffen houten panelen, sierlijsten en hardhout. Bovendien voorkomt het de doorbloeding van tannine. Een klus waar slechts weinig oplosmiddelhoudende primers in slagen.

Cover Stain® is bestand tegen barsten en afschilferen, en is overschilderbaar met alle decoratieve toplagen. De mogelijkheid tot toepassing bij lage temperaturen (5°C) maakt het dé perfecte buitenprimer voor alle seizoenen.

Op binnenoppervlakken blokkeert Cover Stain® permanent allerlei soorten vlekken, waaronder nicotine- en vochtvlekken en zorgt het ervoor dat de afwerkingslagen vlekvrij zijn. Door de snelle droging kunt u nieuwe houten sierlijsten op één dag primen en afwerken met een toplaag. Zo bespaart u tijd en geld.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Hecht zich op de meeste oppervlakken zonder schuren
- ✓ Kan toegepast worden bij lage temperaturen (5°C)
- ✓ Stofdroog na 30 minuten
- ✓ Overschilderbaar na 2 uur
- ✓ Voorkomt doorbloeden van inhoudstoffen naar de afwerklaag (ceder en redwood)
- ✓ Isoleert vocht-, rook- en nicotinevlekken
- ✓ Voor binnen en buiten



Toepassingsinformatie

Verbruik:	10m ² /L
Hanteerbaar:	35 min.
Overschilderbaar:	2 uur
Uitgehard:	4 - 7 dagen

Verpakking

1L - 2,5L - 5L

Kleuren

Wit

Toepassing



Onze klassieke universele watergedragen primer en isolator voor gebruik binnen en buiten, geeft bij het aanbrengen weinig geur vrij, droogt snel en biedt een uitstekende hechting op glanzende oppervlakken.

Met Bulls Eye 1-2-3® kunnen heel uiteenlopende oppervlakken binnen en buiten op een doeltreffende manier worden gegrond en geïsoleerd. Het is een hechtprimer die uitstekend werkt op gladde oppervlakken en het biedt een uitstekende hechting zonder de ondergrond vooraf te schuren. Het is roestwerend wanneer het op schone ferrometalen zoals ijzer en staal wordt aangebracht. Bulls Eye 1-2-3® is uitstekend geschikt als isolator van vlekken en dekt graffiti, vetvlekken, teer en asfalt op een permanente en volledige manier af - zowel binnen als buiten.

Het heeft uitstekende roestbeschermende eigenschappen en is ideaal geschikt voor de behandeling van nieuw metaal. Het is in zijn 'natte' toestand bestand tegen vliegroeft - en biedt een roestweerstand voor de volledige levensduur van de coating. Droogt tot een gladde, vaste en waterbestendige laag die perfect geschikt is voor ijzeren leuning, stalen deuren, metalen panelen, leidingen, galvalvaniseerde goten - ieder metalen oppervlak binnen of buiten.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Binnen en buiten
- ✓ Hecht op de meeste ondergronden zonder schuren
- ✓ Isoleert vlekken
- ✓ Roestwerend, ideaal voor nieuwe metalen
- ✓ Laag VOC-gehalte (4 g/L)



Toepassingsinformatie

Verbruik:	9-12m ² /L
Hanteerbaar:	30 min.
Overschilderbaar:	1 uur
Uitgehard:	7 dagen

Verpakking

1L - 2,5L - 5L - 10L

Kleuren

Wit: Aankleurbaar in pasteltinten

Toepassing



Bulls Eye 1-2-3® Plus is een universele, hechtprimer voor zowel binnen- als buitengebruik. Watergedragen, maar met de prestaties van een solventgedragen primer.

Primers gebaseerd op kationische polymeren beschikken over unieke eigenschappen: ze isoleren vlekken, hebben een uitstekende waterbestendigheid en een ongeëvenaarde hechting op de meeste oppervlakken zowel binnen als buiten (glanzende oppervlakken, keramische tegels, non-ferro metalen zoals aluminium, roestvrij staal en gegalvaniseerd metaal, vinyl, MDF, melamine, vernis, plastic, PVC, hout, enz.).

Bulls Eye 1-2-3® Plus biedt resultaten die normaliter enkel met solventgedragen primers worden geassocieerd. Deze primer is specifiek geformuleerd om ook opgedroogde water- en roetvlekken te isoleren, net zoals een solventgedragen primer.

Bulls Eye 1-2-3® Plus fixeert poederende ondergronden en sluit poreuze ondergronden af.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Primer voor elk project - binnen én buiten
- ✓ Hecht op de meeste ondergronden
- ✓ Fixeert poederende ondergronden
- ✓ Sluit poreuze ondergronden af
- ✓ Isoleert vlekken, ZELFS water- en roetvlekken en looistoffen
- ✓ Ultralaag VOC-gehalte (1,5 g/L)



Toepassingsinformatie

Verbruik:	10m ² /L
Hanteerbaar:	30 min.
Overschilderbaar:	1 uur
Uitgehard:	7 dagen

Verpakking

1L - 2,5L - 5L - 10L

Kleuren

Wit

Toepassing



Perma-White® beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels, ideaal voor vochtige ruimtes. Primer en toplaag in één.

Perma-White® zorgt ervoor dat plafonds, muren, afwerkingen en andere overschilderbare binnenoppervlakken er helder blijven uitzien. Dit product is ideaal geschikt voor zones waar een permanente hoge vochtigheid, frequente temperatuurschommelingen, een onvoldoende luchtcirculatie of andere omstandigheden de groei van schimmel en meeldauw zouden kunnen bevorderen en de verflaag zouden kunnen aantasten.

Perma-White® Matt - Aanbevolen voor gebruik in zones met een hoog vochtigheidsgehalte, waar een duurzame afwerking met weinig glans gewenst is (bv. afgewerkte kelderruimten en keukens). Perma-White® Satin – Een gesatineerde afwerking die kan worden geschrobd, wordt aanbevolen voor ruimten met een hoge vochtigheidsgraad die in hoge mate aan slijtage worden blootgesteld. Ideaal voor bad- en waskamers.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Ideaal voor commerciële en residentiële interieurs
- ✓ Afwasbare, afschuurbare, vlek- en vochtbestendige afwerkingslagen
- ✓ Primer en toplaag in één
- ✓ Hecht op het oppervlak zonder schuren
- ✓ Op waterbasis - geurarm - bestand tegen vervaging
- ✓ Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels
- ✓ Voor muren, plafonds, deuren en sierlijsten



Toepassingsinformatie

Verbruik:	7-10m ² /L
Hanteerbaar:	30 min.
Overschilderbaar:	2 uur
Uitgehard:	7 - 10 dagen

Verpakking

Satin:	1L - 2,5L - 5L - 10L
Matt:	1L - 2,5L - 5L - 10L

Kleuren

Wit: Aankleurbaar in pasteltinten

Toepassing



Watertite® vochtwerende verf houdt gegarandeerd water buiten en beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels.

Watertite® vochtwerende verf heeft een unieke solventgedragen formule die een heel geavanceerd vochtwerend hars combineert met Portland-cement en op die manier een coating creëert die bestand is tegen een waterdruk van 2,39 kg/cm².

In tegenstelling tot andere vochtwerende verven kan Watertite® op droge, vochtige of natte oppervlakken worden aangebracht, zodat waterproblemen onmiddellijk kunnen worden aangepakt. Na amper vier uur kan er al een nieuwe laag over worden aangebracht. Het product droogt tot een gladde, witte en niet vergelende afwerking die resistent is tegen vuil en stofopname.

Watertite® kan in de meeste witte tinten of pastelkleuren worden aangekleurd en beschikt over een geurarme formule. Het product hecht zich op eender welke gemetselde ondergrond binnen of buiten, boven en onder straatniveau en het is zo geformuleerd dat het terugkerende efflorescentie op beton en bakstenen voorkomt.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Bestand tegen een waterdruk van 2,39 kg/cm²
- ✓ Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels
- ✓ Kan aangebracht worden op droge, vochtige of natte oppervlakken
- ✓ Ideaal voor kelders
- ✓ Geurarme solventgedragen formule



Toepassingsinformatie

Verbruik:	1,8 - 2,5m ² /L
Hanteerbaar:	1 uur
Overschilderbaar:	4 uur
Uitgehard:	7 - 14 dagen

Verpakking

5L - 10L

Kleuren

Wit: Aankleurbaar - max. 30mL/5L (vooral beige, blauw en grijs)

Toepassing



B-I-N® SPUITBUS

De B-I-N® spuitbus is fantastisch voor het leggen van een primerlaag op binnenoppervlakken en kleine buitenoppervlakken. Met een speciale formule voor het afdichten, primen en isoleren van vlekken op eerder geverfd of nieuw werk.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Voor gebruik binnen en lokale vlekken buiten
- ✓ Uitermate effectieve afdichting voor vlekken
- ✓ Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af
- ✓ Sluit geurtjes permanent buiten
- ✓ Hecht aan oppervlakken zonder eerst te schuren

Toepassingsinformatie

Verbruik:	2m ² /spuitbus
Hanteerbaar:	10 min.
Overschilderbaar:	45 min.
Uitgehard:	1 - 3 dagen

Verpakking

400ml spuitbus

Kleuren

Wit

COVERS UP™ SPUITBUS

De CoversUp™ spuitbus is een geurarme verticale spuitbus die tegelijkertijd een vlekkenverwijderaar en plafondverf is. De vlekkenisolerende primertechnologie van Zinsser® werd opgenomen in dit super handige product.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Verticale spuitbus voor projecten boven het hoofd
- ✓ Snel redmiddel voor vochtvlekken
- ✓ Matte witte afwerking, komt overeen met de meeste akoestische plafondtegels en witte plafondverven
- ✓ Isoleert goed - geen vergeling
- ✓ Geurarm - voor alle toepassingen binnen
- ✓ Kan onder of op alle verfsoorten gebruikt worden

Toepassingsinformatie

Verbruik:	± 1,5m ² /spuitbus
Hanteerbaar:	30 min.
Overschilderbaar:	2 uur
Uitgehard:	2 uur

Verpakking

400ml spuitbus

Kleuren

Wit



Vind in één oogopslag het meest geschikte product.

Zinsser® laat elk probleem verdwijnen.

Weet u niet welke primer of verf het meest doeltreffend is voor een specifieke toepassing?

Wij maken u snel wegwijs!

- **Uitstekend (meest aanbevolen)**
- **Heel goed (bruikbaar op dit oppervlak)**
- **Goed (bruikbaar op dit oppervlak)**
- **Niet aanbevolen**

Opmerkingen

* Gebruik B-I-N® voor het primen van kleine buitenoppervlakken.

- 1) Laat nieuw pleister-/cement- en stucwerk 60-90 dagen rusten alvorens te overschilderen.
- 2) Verwijder schimmel met een efficiënte schimmelverwijderaar alvorens te primen.
- 3) Ontvet nieuw gegalvaniseerd staal met spiritus alvorens te primen.
- 4) Schuur en ontvet onverweerde poedercoatings alvorens te primen.

Lees de instructies op de verpakking voor meer informatie.

VLEKKEN & GEUREN	B-I-N®	BULLS EYE 1-2-3®	BULLS EYE 1-2-3® PLUS	COVER STAIN
Tannineafscheiding	●*	●	●	●
Knoesten & spinthout	●*	●	●	●
Vliegroest	●*	●	●	●
Rook- & brandschade	●*	●	●	●
Waterschade	●*	●	●	●
Nicotine / tabak	●	●	●	●
Schimmelvlekken ⁽²⁾	●*	●	●	●
Vet	●*	●	●	●
Teer / bitumen / asfalt	●	●	●	●
Creosoot	●	●	●	●
Geurafdichting	●*	●	●	●
Lippenstift / krijt	●*	●	●	●

BINNENOPPERVLAKKEN	B-I-N®	BULLS EYE 1-2-3®	BULLS EYE 1-2-3® PLUS	COVER STAIN
Gipsplaat	●	●	●	●
Pleister ⁽¹⁾	●	●	●	●
Witkalk / witpleister	●	●	●	●
Nieuwe houten sierlijsten / deuren	●	●	●	●
Multiplex	●	●	●	●
Baksteen	●	●	●	●
Beton ⁽¹⁾	●	●	●	●
Gegalvaniseerd nieuw ⁽³⁾ / oud	●	●	●	●
Aluminium / roestvrij staal	●	●	●	●
PlastisoI™	●	●	●	●
Glasvezel / GRP	●	●	●	●
Glanzende verf / glas	●	●	●	●
Vernis / Heldere afwerkingen	●	●	●	●
Beits	●	●	●	●
Houten panelen / laminaat	●	●	●	●
Keramische tegels	●	●	●	●
Formica®	●	●	●	●
Behang (niet-poreus)	●	●	●	●
Poedercoatings ⁽⁴⁾	●	●	●	●
Akoestische tegels	●	●	●	●

BUITENOPPERVLAKKEN

Ceder & sequoia	*	●	●	●
PlastisoI™	*	●	●	●
Onder druk behandeld hout	*	●	●	●
Baksteen	*	●	●	●
Beton / stucwerk	*	●	●	●
Glansverf / glas	*	●	●	●
Gegalvaniseerd nieuw ⁽³⁾ / oud	*	●	●	●
Aluminium / roestvrij staal	*	●	●	●
Smeedijzer / gietijzer / koper	*	●	●	●
Lood/asbest	*	●	●	●
Pvc	*	●	●	●
Poedercoatings ⁽⁴⁾	*	●	●	●

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem-Halen
België

T : +32 (0)13 460 200
info@zinsereurope.eu

ZINSEREUROPE.EU

M0139.NL • 2021-01



MAAKT ALLES BETER



UW VERDELER :